

Adjustable Stabilizer Link

アジャスタブルスタビライザーリンク No. MKE7605

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ アジャスタブルスタビライザーリンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種

【フロント用】 CX-5 (KE/KF系) 全車 / アテンザ(GJ系) 全車 / アクセラ(BM/BY系) 全車

構成部品

No.	品名	仕様	数量	No.	品名	仕様	数量
①	ボールジョイント/オスネジ	M10	4	③	ロックナット	M10 ※ボールジョイント組込済	4
②	ロッド	L=236mm M10	2				

装着作業

1. マツダ(株)発行の整備書を参考に、純正スタビライザーリンクを取外します。
2. 取付けする車両のローダウン量に合致したスタビリンクの長さ(リンク中心間)を下表を参考に決定します。
3. 2. で決定した長さと同角度に合わせてアジャスタブルスタビライザーリンクを調整します。
4. 調整したアジャスタブルスタビライザーリンクを純正ナットを使用して車両に装着し作業完了です。

⚠ 本製品の構造は、装着したまま長さが調整可能なターンバックル方式ではありません。長さを再調整する場合は、アジャスタブルスタビライザーリンクを車両から取外して調整作業を行ってください。

⚠ 製品破損の原因となりますので調整範囲外での使用は絶対行わないでください。

■リンク長さ


ローダウン量 (mm)	0	5	10	15	20	25~
リンク中心間 (mm)	288	291	294	297	300	303

■締付けトルク

④ロックナット: 34.7~50.0N・m
純正ナット: 43.1~60.8N・m

【CX-5/アテンザ】

※左右対称

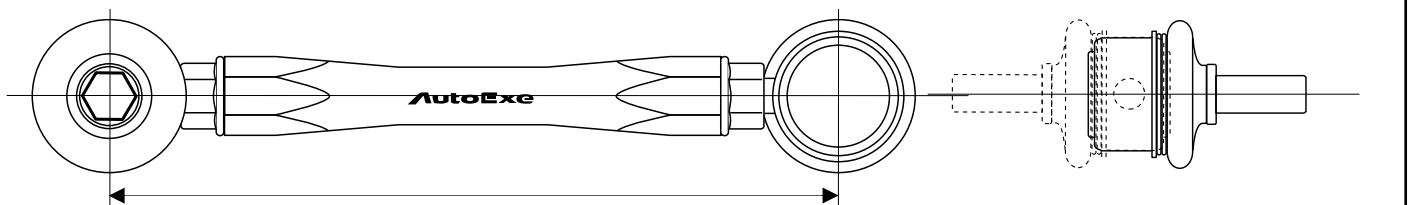

【アクセラ】

