

Adjustable Stabilizer Link

アジャスタブルスタビライザーリンク No. MSE7605

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ アジャスタブルスタビライザーリンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

RX-8 [SE3P] / ロードスター [ND5RC] [NCEC] [NB6C] [NB8C] / CX-7 [ER3P] / MPV [LY3P]

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	ボールジョイント/オスネジ	M10	4	③	ロックナット	M10 ※ボールジョイント/オスネジ組込済	4
②	ロッド	L=42 M10	2				

1. マツダ(株)発行の整備解説書を参考に、純正スタビリンクを取外します。
2. 装着する車両のダウン量に合致したスタビリンクの長さ(リンク中心間)を下表を参考に決定します。
3. 2. で決定した長さや角度を合わせてアジャスタブルスタビライザーリンクを組立てます。
4. 組立てたアジャスタブルスタビライザーリンクを純正ナットを使用して車両に装着します。

※本製品は、装着したまま長さを調整できるターンバックル方式ではありませんので装着後に長さを調整する場合は車両から一旦取外して行って下さい。







※調整範囲外での使用はしないで下さい。商品の破損の原因となります。

ダウン量 (mm)	0	5	10	15	20	25~
リンク中心間 (mm)	104	101	98	95	92	90

RX-8 [SE3P] フロント
RoadStar [NCEC] フロント
CX-7 [ER3P] フロント
MPV [LY3P] フロント


RoadStar [NB8C/NB6C] フロント

RoadStar [NB8C/NB6C] リア

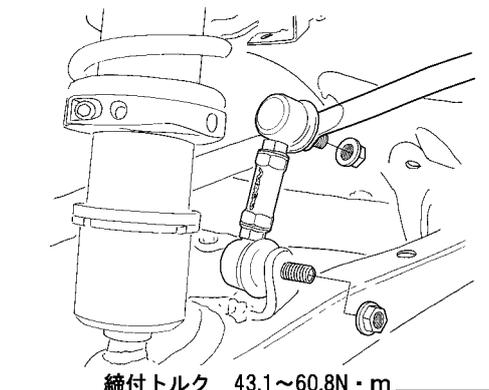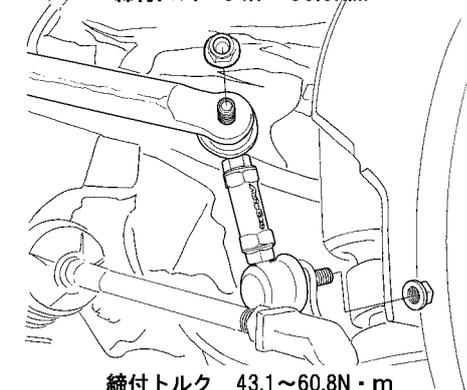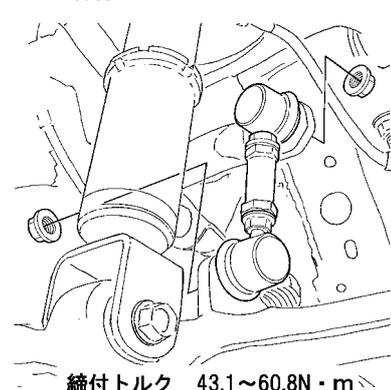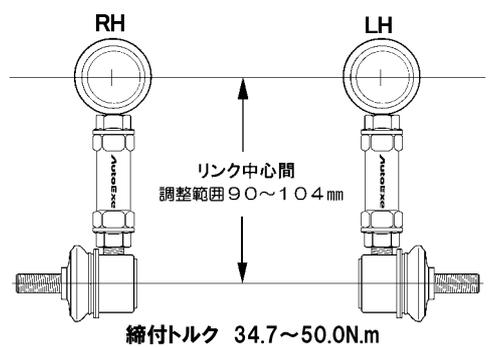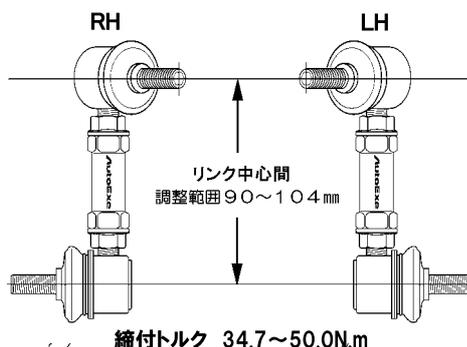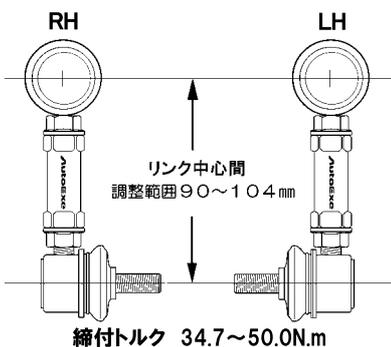

■リンク長さ

ダウン量 (mm)	0	5	10	15	20	25	30~
リンク中心間 (mm)	110	107	104	102	99	96	93

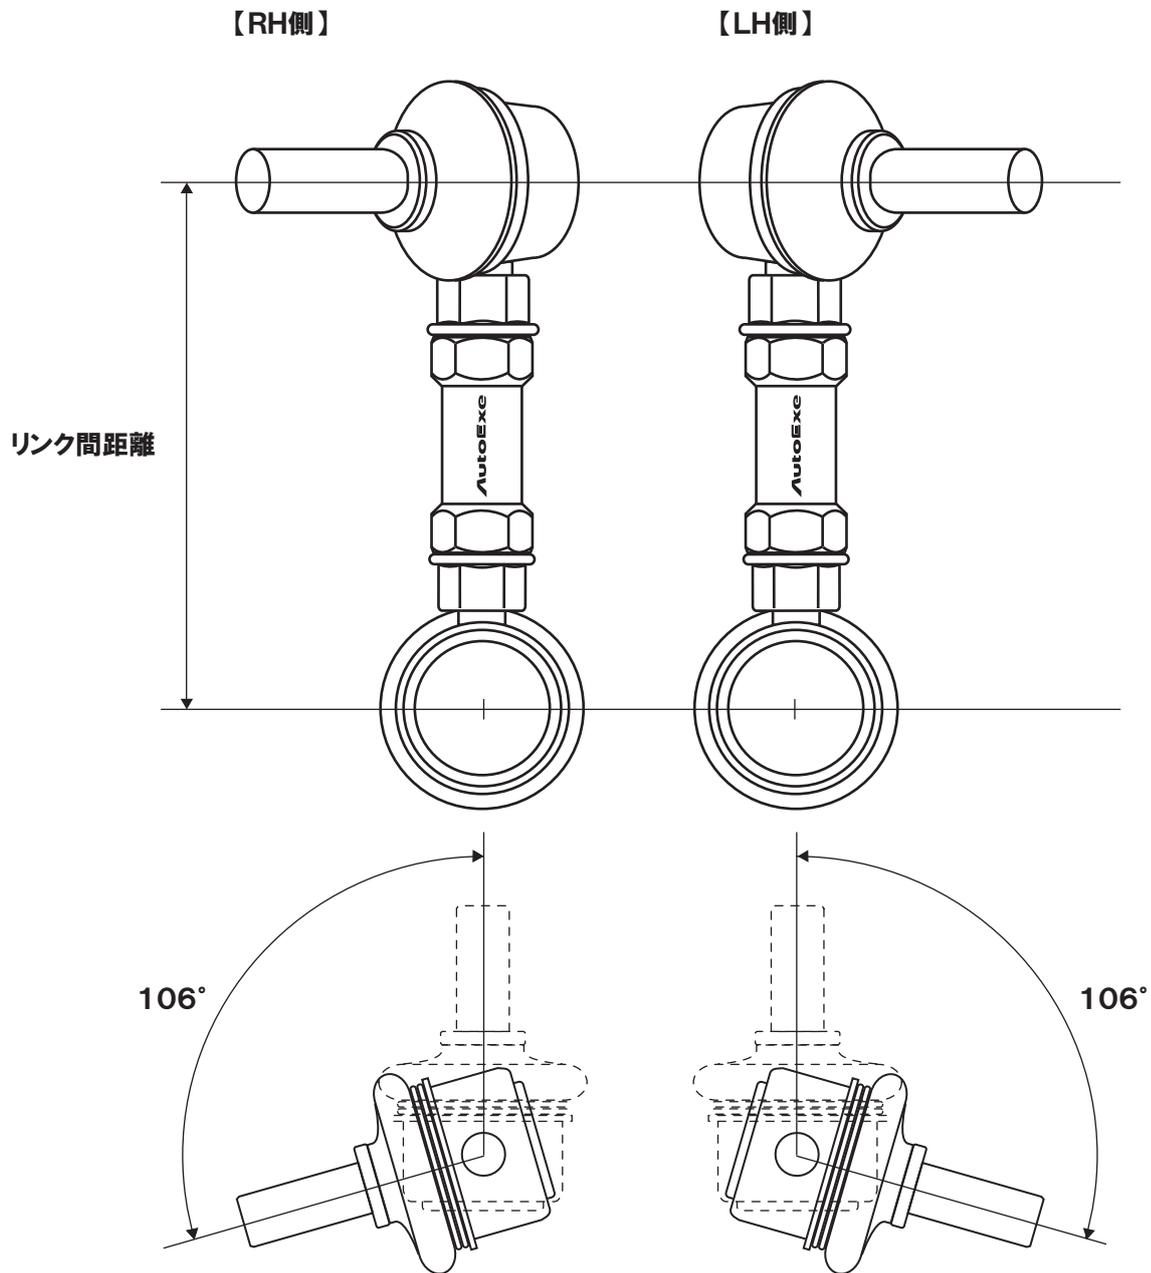

■締付けトルク

③ロックナット: 34.7~50.0N・m

純正ナット: 43~52N・m