

Door Handle Cover type-A

ドアハンドルカバー Aタイプ No.A001620-20

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクスゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクスゼ ドアハンドルカバー Aタイプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 両面テープ装着作業は、接着力の低下を防ぐため、雰囲気温度15℃以下を避けてください。15℃以下で作業を行う場合は、被着体および部分を十分に加温してください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。


適合車種

ロードスター (ND系) / MAZDA2・デミオ (DJ・DE系) / アクセラ (BM・BY系) / MAZDA6・アテンザ (GJ系) / CX-3 (DK系) / CX-5 (KE・KF系) / CX-8 (KG系)

構成部品 ※4ドア・5ドア車に前後取付ける場合は、本製品が2セット必要です。

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 |
|-----|--------------|--------------|----------------|-----|----------|-------|----|
| ① | ドアハンドルカバー-RH | ASA製(耐候性ABS) | Frピース/Rrピース 各1 | ③ | PACプライマー | N-200 | 1 |
| ② | ドアハンドルカバー-LH | ASA製(耐候性ABS) | Frピース/Rrピース 各1 | | | | |


①/②

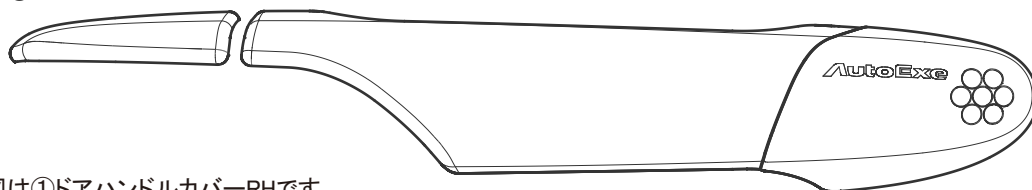

※図は①ドアハンドルカバー-RHです。


装着手順

図1 両面テープ離型紙の剥離

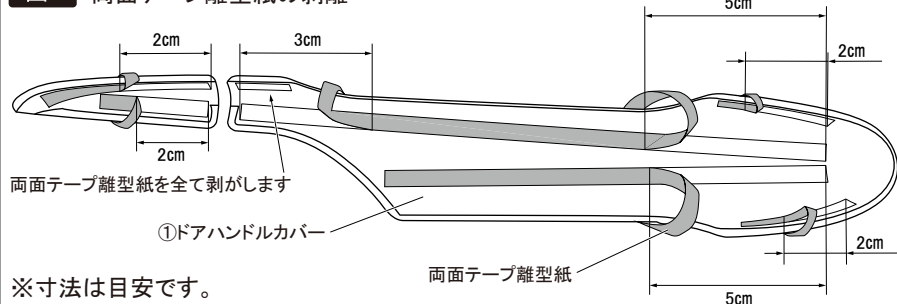


※寸法は目安です。

図2 位置決め(印部上面図)

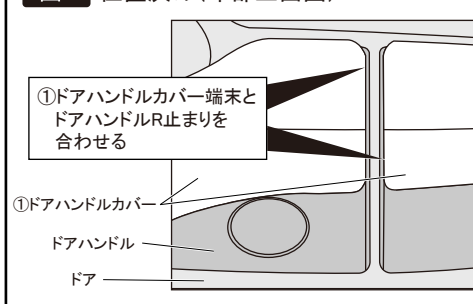

1. ドアハンドルの両面テープ貼り付け面を脱脂洗浄します。
2. ドアハンドルの両面テープ貼り付け面に②PACプライマーを塗布し、十分に乾燥させます。
3. 図1を参照し、①ドアハンドルカバーの両面テープ離型紙を剥がし表側へ折り返してマスキングテープ等で固定します。
4. 図2を参照し、①ドアハンドルカバーをドアハンドルに宛がい、慎重に貼り位置を決めます。
5. 慎重に位置を確認し、両面テープ離型紙を矢印の方向に引き抜きつつ、ドアハンドルと①ドアハンドルカバーを十分に圧着します。
6. マスキングテープ等を剥がし作業完了です。

図3 ①ドアハンドルカバーの取付け

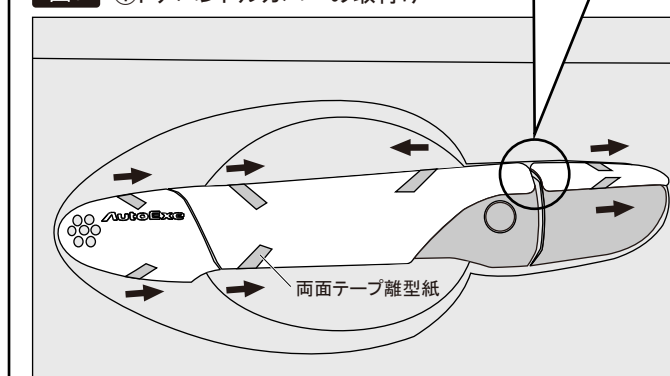

※図は助手席側です。左右同作業。