

Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. KHA1 V5 420

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ストラットタワーバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、本製品を車両に取付ける前に行う作業、取付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には、本書をお客様にお渡し頂き、車検証などと共に大切に保管されますようお願いいたします。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場や資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジッドラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

適合車種


CX-60 (KH系)

構成部品


No.	部品名称	仕様	数量
①	ストラットバー	スチール製レッド塗装	1
②	ストラットバーブラケット RH	スチール製レッド塗装	1
③	ストラットバーブラケット LH	スチール製レッド塗装	1
④	サスタワーブラケット RH	スチール製レッド塗装	1
⑤	サスタワーブラケット LH	スチール製レッド塗装	1
⑥	キャップボルト	M10×65 P1.5	2
⑦	スプリングワッシャ	M10	2
⑧	平ワッシャ	M10	4
⑨	袋ナット	M10 P1.5	2
⑩	プレートナット	スチール製	2
⑪	フランジボルト	M8×20 P1.25	6
⑫	用品保証書		1
⑬	取付・取扱説明書	本書	1

装着作業


1. エンジンカバーを取外し、図示のフェンダーエッチラバー左右、およびカウルグリルカバー（※助手席側のみ）を取外します。

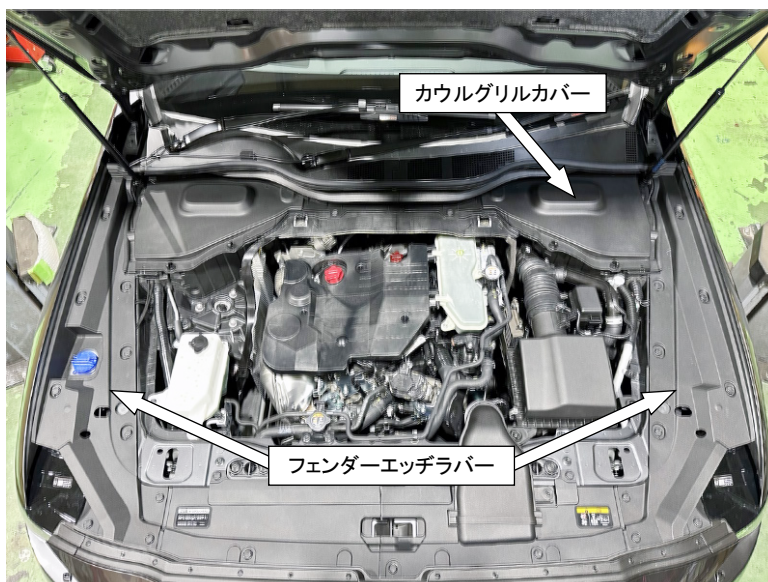


- 整備書を参照し、バッテリー(-)端子を切離します。
- 図示のカウルグリルブラケット(※助手席側のみ)

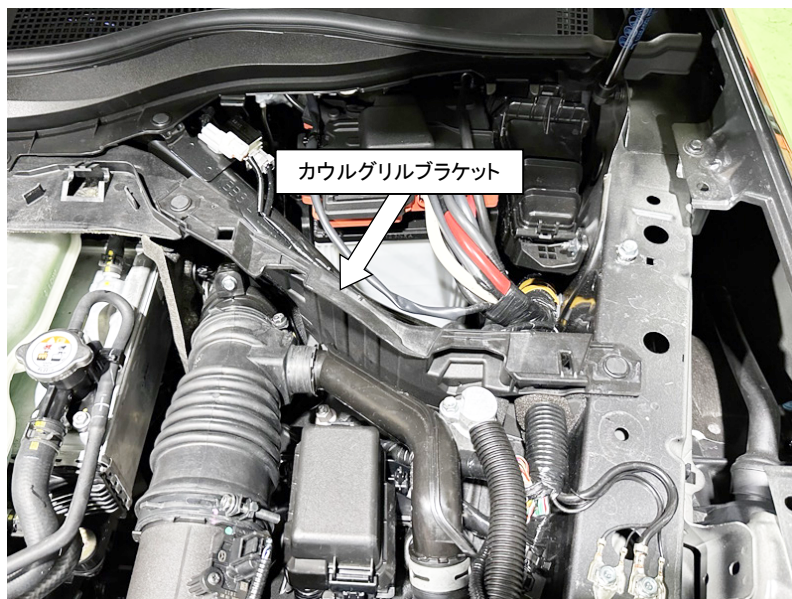


- 印部のアースポイントを2箇所とも取外します。

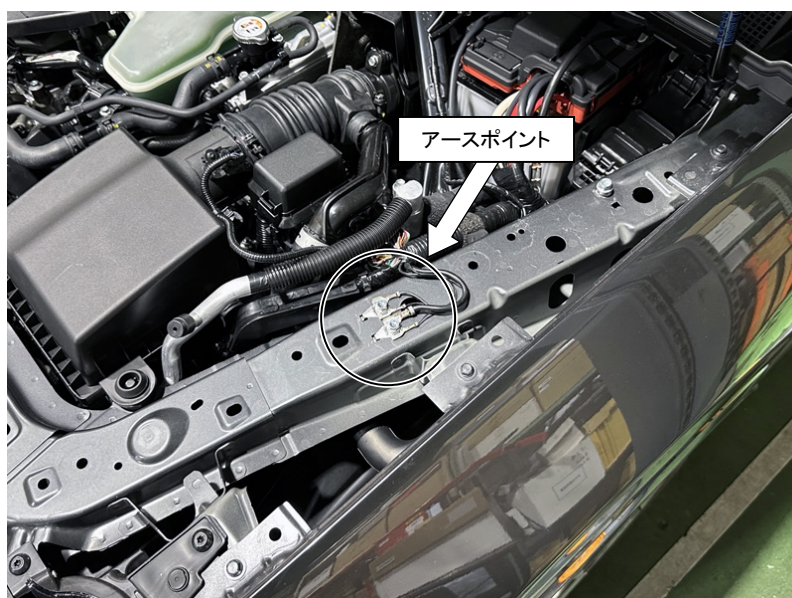

- ③ストラットバーブラケット LH の穴からアース線を通し、純正ボルトで仮組みします

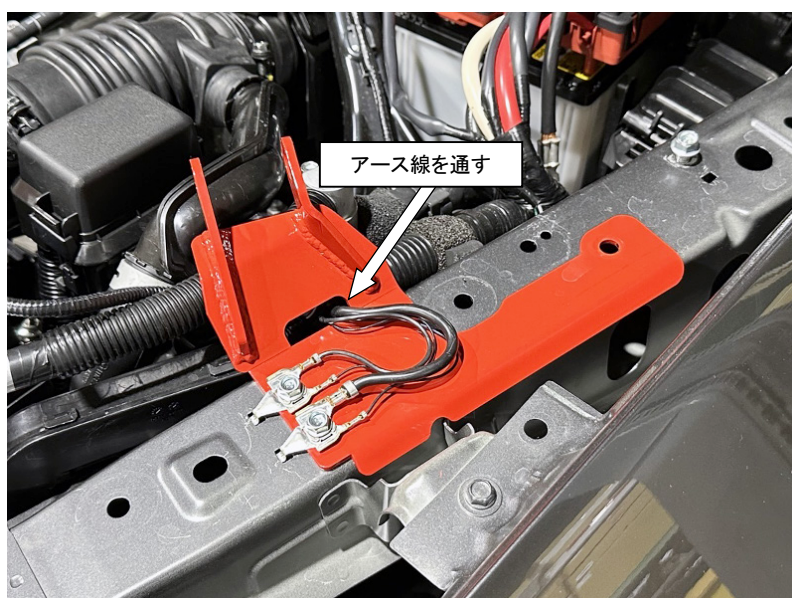


6. フロントフレームの穴に⑩プレートナットを挿入し、⑪フランジボルトで仮組みします。

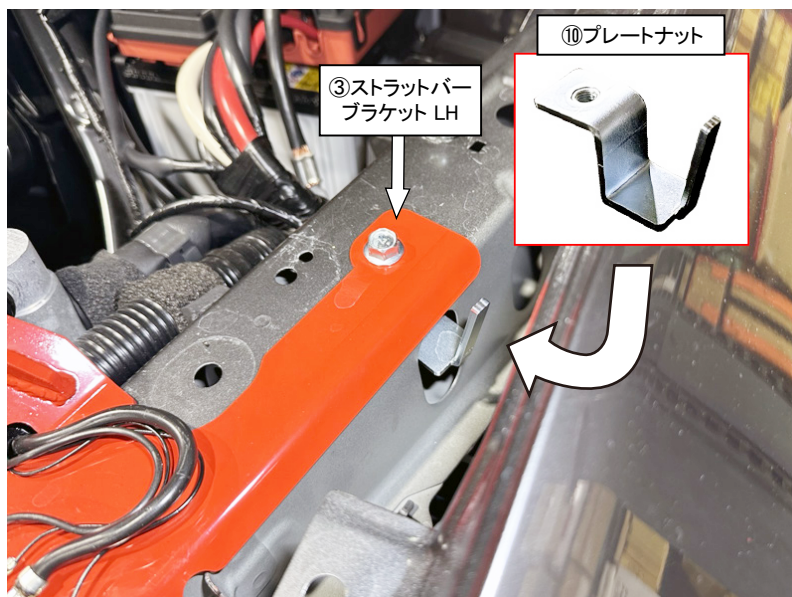


7. 4～6と同様の手順で②ストラットバーブラケット RH を車両に仮組みします。

8. ④⑤サスタワーブラケットを車両に取付けます。

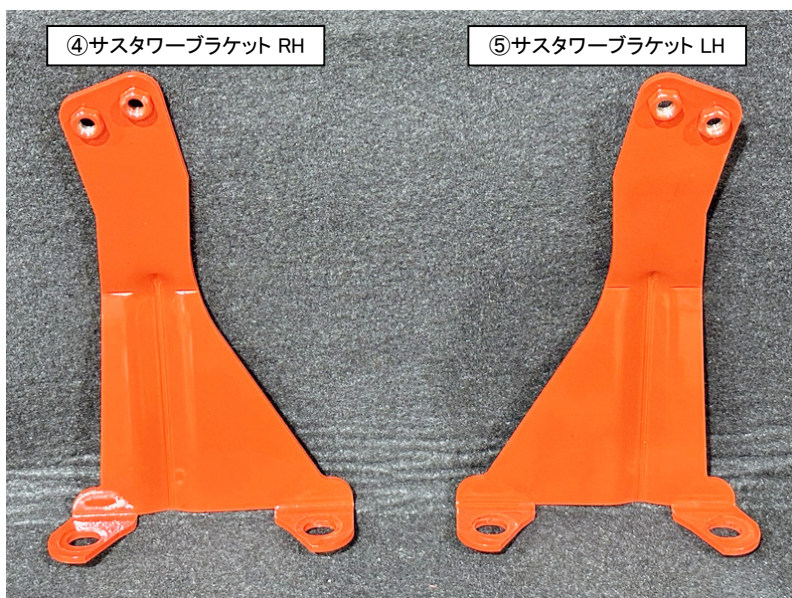


9. アッパーマウントの2箇所のナットを取外し、純正ナットを使用して④サスタワーブラケットを車両に仮組みします。

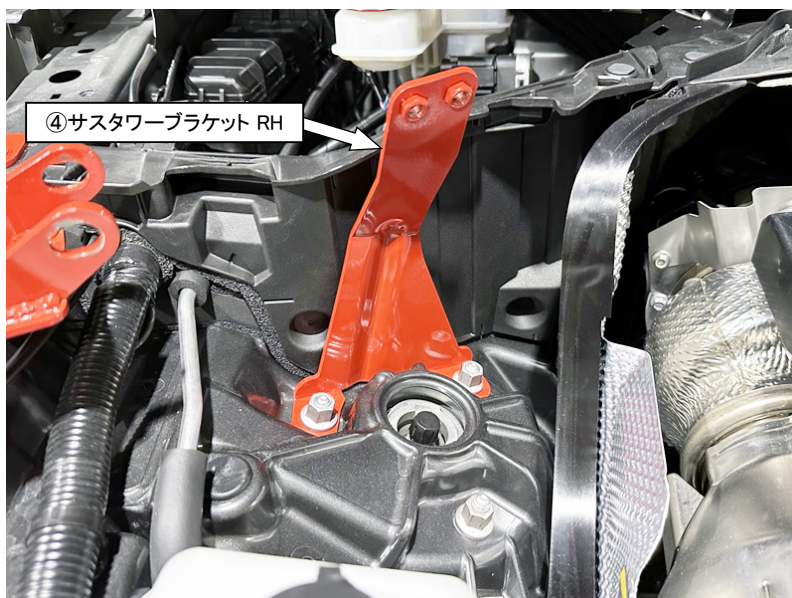

10. 4と同様の方法で⑤サスタワーブラケット LH を車両に仮組みします。




11. ⑥キャップボルト、⑦スプリングワッシャ、⑧平ワッシャ、⑨袋ナットを使用して、①ストラットバーを車両に仮組みします。

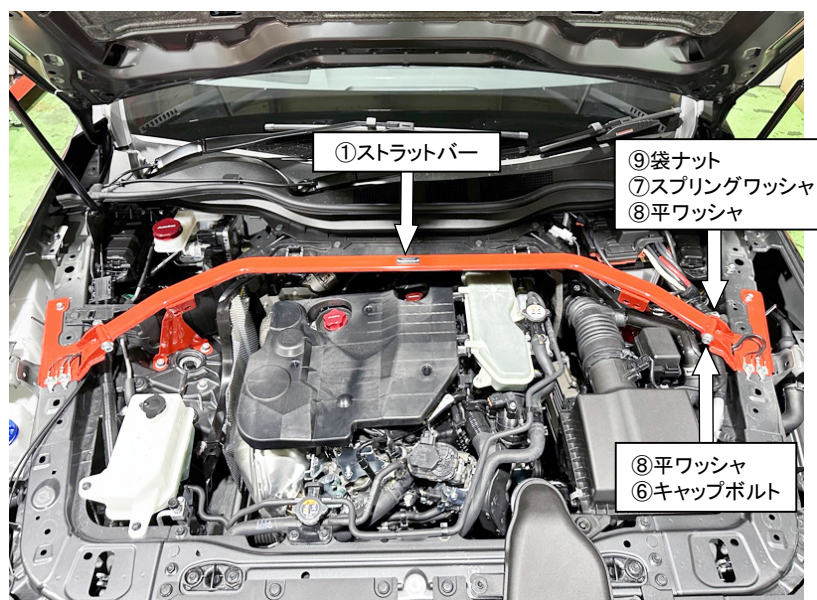

12. ①ストラットバーを車両に配置する際は、④⑤サスタワーブラケットが①ストラットバーのブラケット中に入るようにします。



13. ⑪フランジボルトを使用して、①ストラットバーと④⑤サスタワーブラケットを仮組みします。

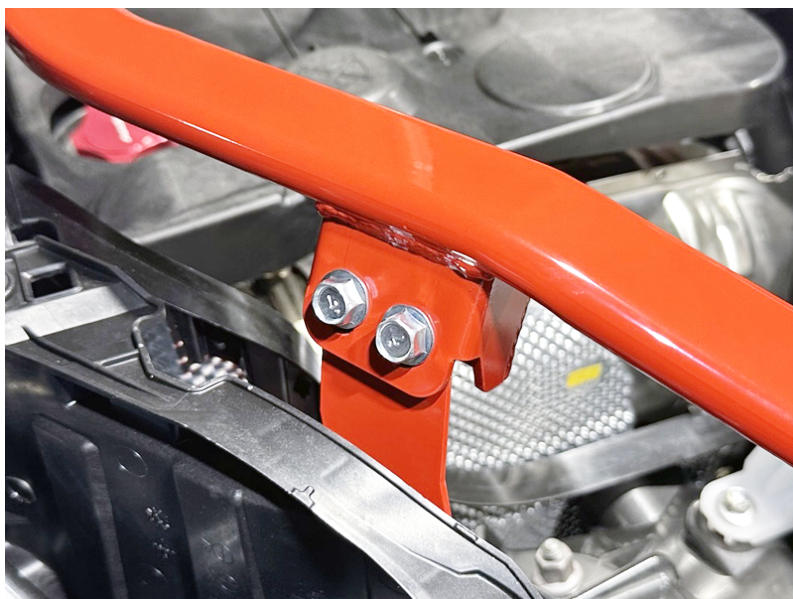

14. 下記の順番に各ボルト類を本締めします。

【締付トルク】

1. ⑨袋ナット 39.2 N・m
2. ④⑤サスタワーブラケット部 ⑪フランジボルト 21.5 N・m
3. アップアマウント純正ナット 53.5 N・m
4. ②③ストラットバーブラケット部 ⑪フランジボルト 21.5 N・m
5. ②③ストラットバーブラケット部 純正アースボルト 9.5 N・m

15. カウルグリルブラケット、カウルグリルカバー、フェンダーエッチラバー、エンジンカバーを復元して作業完了です。



 **知識**

本製品取付け後、エンジンカバーの開閉は脱着のみとなります。フリップアップでの開閉はできません。

保証書

弊社は、お買い上げいただいた製品に材質上、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に明示する期間と条件をもとに無償修理いたします(以下この無償修理を保証修理といいます)。

保証規定(必ずお読みください)

1. 保証の発効

本保証書は、お買い上げいただいた販売店が本保証書に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

2. 保証期間

本保証書の発効日から起算して1年間とします。但し、その期間内でも、走行距離が2万kmまでとします。

3. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店へ自動車をお持ちいただき、本保証書を提示の上、保証修理をお申しつけください。

4. 保証修理しない事項

保証期間内においても、以下の場合は保証修理を致しかねます。

- ① 経年劣化、変形。あるいは使用頻度による劣化(飛び石による塗装面の傷、メッキ面の自然退色など)。
- ② お客様の保守、整備の不備による故障や損傷(定期的な緩みチェック、増締めを行わなかったなど)。
- ③ 取付・取扱説明書および取扱要領書に示す取扱いと異なるご使用上の誤り(自動洗濯機の使用など)。
- ④ 法令で認められていない部品の装着、または弊社製品の改造。
- ⑤ 一般に、自動車が走行しない場所での使用。レース、ラリーなど競技での使用。

また、自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失などの費用の負担。

5. その他

- (1) 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- (2) 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (3) 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご購入商品		
部品番号	商品名	
お客様		
(ふりがな)	おとこ ー	TEL () -
車両		
初度登録日 年 月 日	登録番号	型式名(車種)
車台番号	用品お買上日またはお取付日 年 月 日	用品お取付時走行距離 km
販売店		
販売会社(店舗、支店、営業所)		
住所	TEL () -	印
備考欄		

- お客様へ
- ① 本保証書をお受け取りの際は、上記欄に記入漏れがないことをご確認ください。
万一記入漏れがある場合は、速やかにお買い上げの販売店にお申し出ください。
 - ② 本保証書を必ずお読みください。

販売店様へ 本保証書にお買い上げの年月日、販売店名、押印など記入漏れの無いようお願いいたします。
万一記入漏れがあると、保証期間中でも有償修理となる場合がございます。

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL (03) 6458-7251 FAX (03) 6458-7261