

Sports Induction Box

No. MBB957/ MBB957X
取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152


この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種：アクセラスポーツ(BMLFS)

警告

- 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付けやむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
- 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
- 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参考に作業を行ってください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を行ってください。
- 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
- 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

PARTS LIST

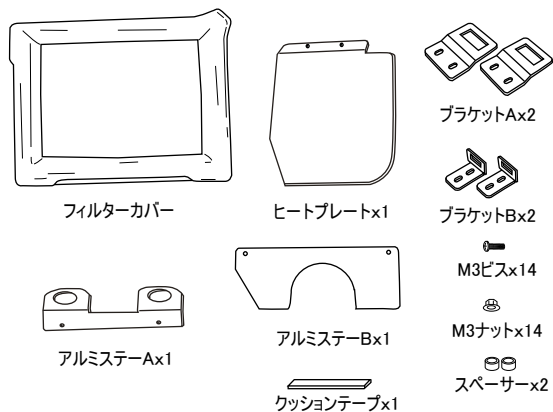

MBB957Xは、K&Nフィルター付きです。

装着手順

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取付けてください。



① エアフローセンサーのカプラーを外し、エアホースのバンドを緩めます。




② エアホースごとエアクリナーカバーを取外し、エアフィルターを取外します。



③ フレッシュエアダクトとエアクリナーケースを取外します。



④ フレッシュエアダクト、エアクリナーケースを回転させて分解します。

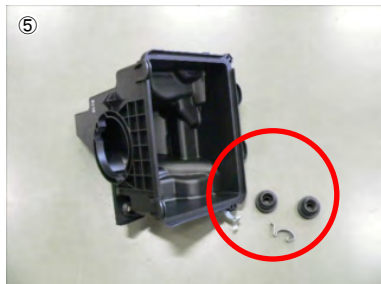


⑤ エアクリナーケースからマウンティングラバー2個とクリップ2個を取外します。



⑥ エアクリナーケースを取外した状態。



⑦ 各面にヒートプレート、ブラケット、ステーを取付けます。(M3ビス、M3ナット使用)

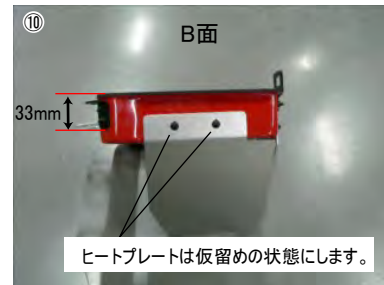

⑩ B面にブラケットB、ヒートプレートを取付けます。



⑬ エアクリナーケースから外したクリップとマウンティングラバーをステーに移設します。




⑯ フィルターカバーとフレッシュエアダクトを組付け後、ヒートプレートを増し締め固定します。



⑲ エアクリナーカバー手前側の爪をブラケットAの穴に挿入しカバー閉めます。次にエアホースを車両に復元します。



⑧ ※ ブラケットの位置調整は、状況に応じてクリップに適切なテンションが掛かる位置で取付けします。

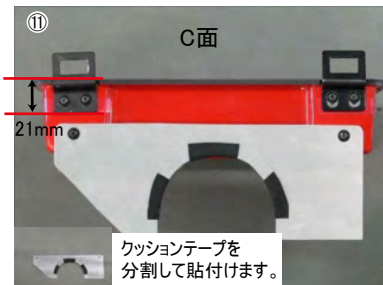

⑪ C面にブラケットA、アルミステーBを取付けます。



⑭ クリップが脱落しないようにプライヤー等で軽くつぶします。



⑰ 組付けたフレッシュエアダクトとフィルターカバーを配置します。




⑳ エアクリナーカバーとフィルターカバーをクリップ2か所を固定します。



⑨ A面にアルミステーAをスペーサーを挟み取付けます。



⑫ D面にブラケットBを取付けます。 ※この段階で一度フィルター、フィルターカバーを組付けて、クリップのテンションを確認してください。

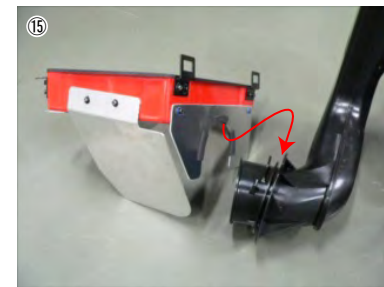

⑮ アルミステーBをフレッシュエアダクトの溝に差し込み、組付けます。



⑱ エアフィルターを取付けします。



㉑ エアフローセンサーのカプラーを取付け、作業完了です。