

Exhaust Finisher

No MBL8A00

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ エグゾーストフィニッシャーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載しております。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠ ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

- 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取り付け上やむを得ない場合を除き、製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
- 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
- 当製品の装着は、下記の適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
- 当製品を装着する際は、火傷防止のためマフラーが完全に冷えたのを確認してから作業を行ってください。
- 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車両に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

⚠ ステンレス材の取扱について

本製品はステンレス素材バフ仕上げ製品となっており、きれいな状態を保つには日頃のメンテナンスが必要です。ご使用中の汚れは、定期的に中性洗剤を薄めた液をスポンジなどにつけて水洗いし、汚れがひどい場合やムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき材(日本磨料工業(株)製 ピカール液など)で磨いてください。

適合車種

マツダ アクセラスポーツ (BL5FW)


構成部品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 |
|-----|-----------|----------------------------|----|-----|-------|--------------|----|
| ① | EXフィニッシャー | ステンレス製 $\phi 95 \times 80$ | 1 | ② | 固定バンド | ステンレス製 55-59 | 1 |

装着手順


- EXフィニッシャーを純正マフラーのテール部に規定位置まで差込み、固定バンドを規定トルクで締付けします。

取付概要

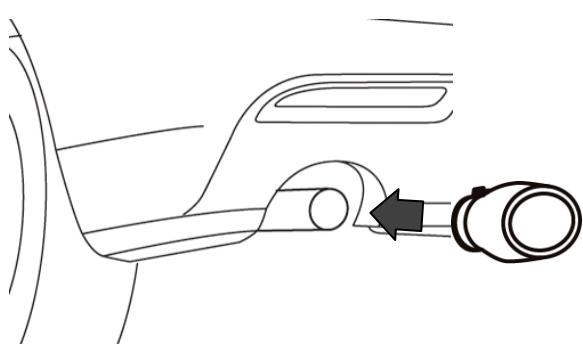


規定差込位置

※差込基準位置までフィニッシャーを差込みます。

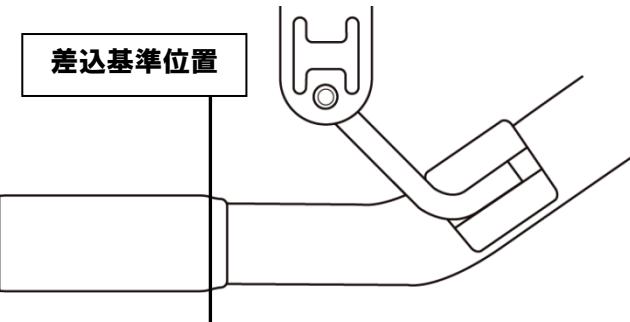

後面

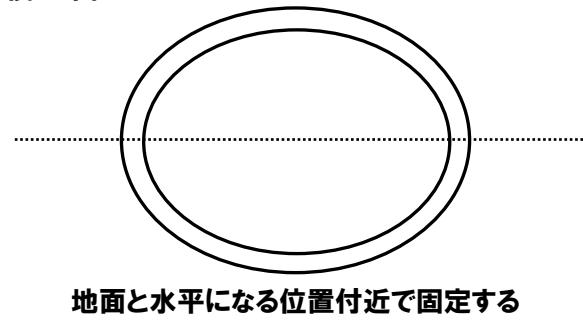

地面と水平になる位置付近で固定する

取付方法

- EXフィニッシャーを規定差込み位置まで差込み、水平方向の位置を合わせながら、固定バンドを指定のトルクで締付けます。

固定バンド締付けトルク = 19.6N·m