

# Sports Induction Box

No. MBZ957/ MBZ957X

## 取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スポーツインダクションボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

適合車種：アクセラ(BM5FS/BM5FP)AT車、デミオ(DJ3FS/DJLFS)AT車

※製品ご装着前に必ず弊社ウェブサイトにて適合車種、グレード(最新情報)をご確認ください。



### 警告


- 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除き製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
- 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
- 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でパーキングブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンが完全に冷えてから作業を行ってください。
- 適合車種欄に記載する車両以外には絶対に取付けをしないでください。
- 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合は、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

### PARTS LIST


MBZ957Xは、K&Nフィルター付きです。

### 装着手順

注) ボルト及びナットは緩み防止のため、必ずネジロック剤等を塗付して取り付けてください。

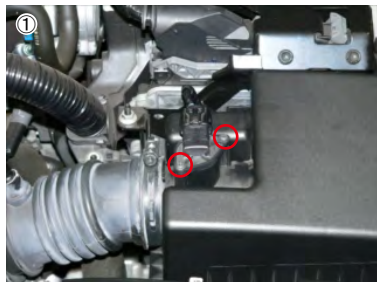

① エアフローセンサーのビスを外し、エアフローセンサーを取外します。(カバーを外すとエンジン警告灯が点灯する場合があります。)



② エアークリーナーカバーを取外し、エレメントを取外します。



③ フレッシュエアードクトとエアークリーナーケースを取外します。




④ フレッシュエアードクト、エアークリーナーケースを回転させて分解します。




⑤ エアークリーナーケースからマウンティングラバー1個とクリップ2個を取外します。




⑥ エアークリーナーケースを取外した状態

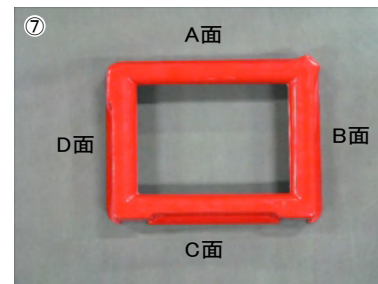

⑦ 各面にヒートプレート、ブラケット、ステーを取付けます。(M3ビスは全て内側から入れてください)

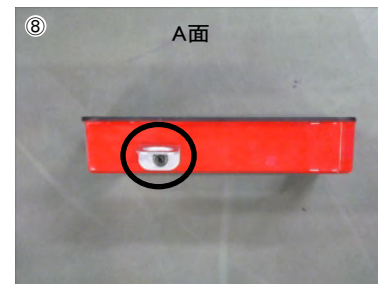


⑧ アルミステーAをM6トラスボルトとM6ナットで取付けます。(M6トラスボルトは内側から入れてください)

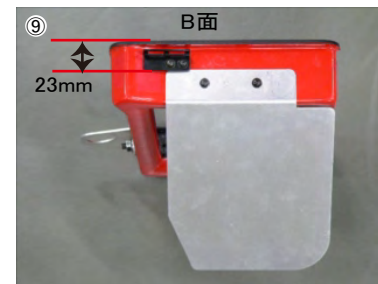


⑨ ブラケットAとヒートプレートを取付けます。(ブラケットAの基本取付位置は上図参照)



⑩ ブラケットAの下にスペーサーを挟みます。

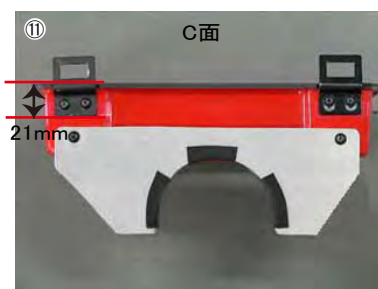

⑪ ブラケットB、アルミステーBを取付けます。(ブラケットBの基本取付位置は上図参照)

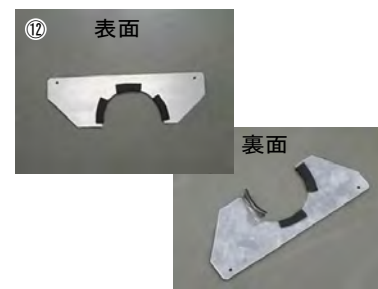

⑫ クッションテープを3分割にカットし、アルミステーBに張付けます。



⑬ ブラケットCを取付けます。



⑭ エアークリーナーケースから外したクリップとマウンティングラバーをステーに移植します。



⑮ クリップが脱落しないようにプライヤー等で軽くつぶします。



⑯ エアフィルターを装着します。



⑰ エアークリーナーカバーのツメをブラケットBの穴に挿入しカバーを閉めます。エアークリーナーカバーとフィルターカバーをクリップ2箇所所で固定します。※この段階で一度フィルター、フィルターカバーを組付けて、クリップのテンションを確認してください



⑱ フレッシュエアードクトを車両に復元します。



⑲ フィルターケースASSYを車両に配置します。写真のようにフレッシュエアードクトの溝に次にエアホースをエアークリーナーカバーアルミステーBを挟むように乗せます。



⑳ 溝に挟む



㉑ エアフローセンサーを車両に復元し作業完了です。