

部品番号 MFD2900
 品名 カーボンボンネットフード
 適用車種 RX-7(FD3S)

AutoExe
 A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
 〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
 TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

*適用車種等不明な場合は販売店に御問い合わせ下さい。

取付説明書

この度はカーボンボンネットフードをお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 常に最良の状態でご使用頂く為に、この取扱（取付）説明書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくお取扱下さい。

ご注意と御願い




- この商品を改造しての取り付けは絶対に行わないで下さい。
- この取扱（取付）説明書に記載されていない取り付け及び使用法は絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り付け方法、取扱いにつきましてご不明な点がございましたら商品購入先の販売店に御問い合わせ頂き、ご理解された上でお取扱下さい。
- 記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので予め御了承下さい。
- 作業は必ず2人で行って下さい。

構成部品

（作業を始める前に構成部品の確認を御願ひします。）


- 構成部品が全部あるか又、汚れ、傷、損傷がないか確認して下さい。

NO	部品名	数
1	ボンネットフード本体	1
2	高さ調整用スクリューゴム	4
3	ウォッシャーホース止めクリップ	1
4	本付け説明（方法）書	1

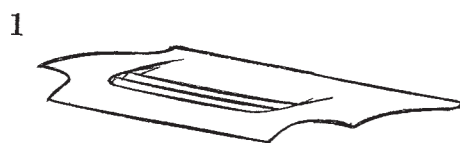


取付方法

- ベース車のボンネットフードを整備書にしたがって取り外します。
- オートエクゼカーボンボンネットフードも純正ベース車同様の取り付け方法となります。

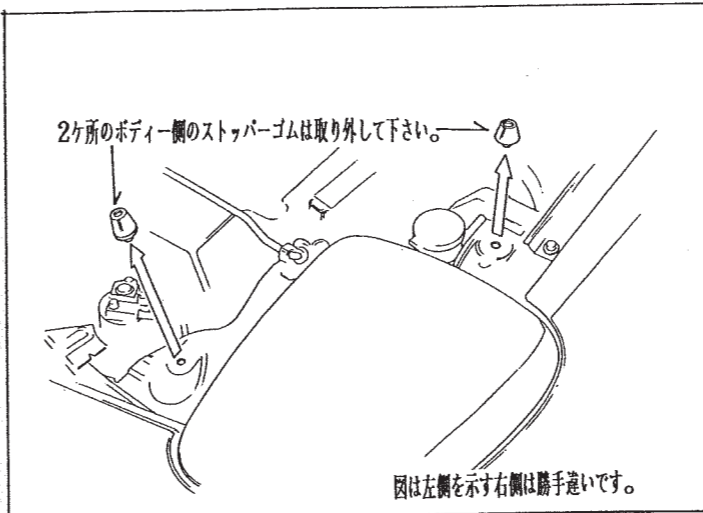


- リトラクタブルプロテクターの取付
- フェンダーとの高さ調整

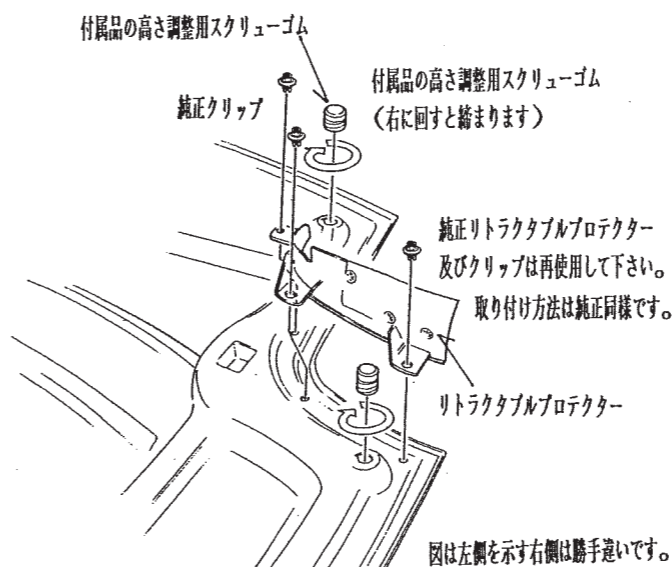


- ウォッシャーホースの取付

ウォッシャーホースは、ベース車同様の取り付けとなりますが一部右図のように付属品のウォッシャーホース止めクリップで取り付けして下さい。

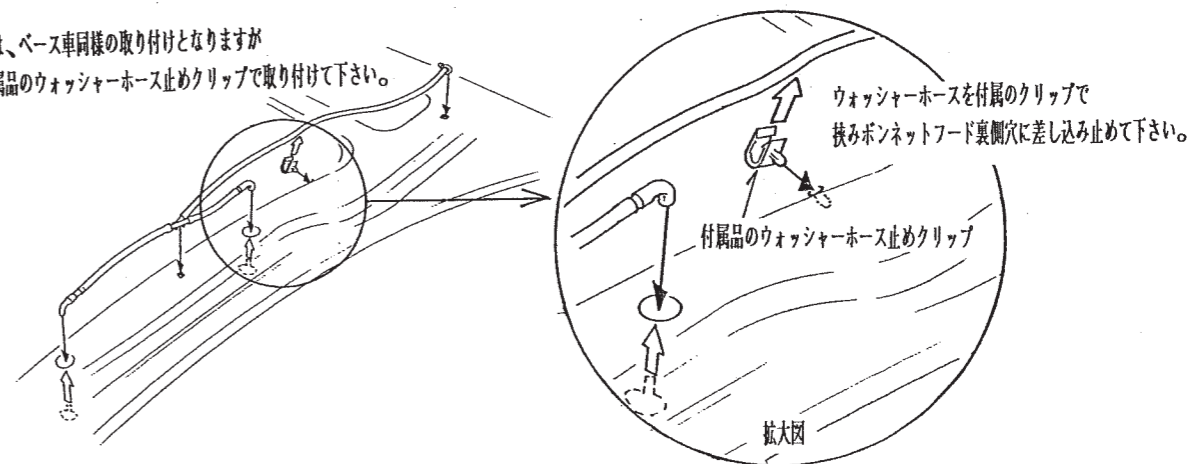


- ボンネットフードヒンジ部の取付

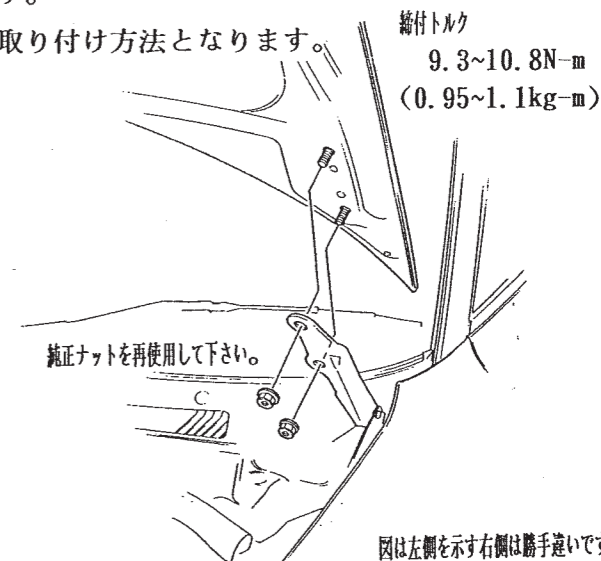

- バンパーとの高さ調整

フロントバンパーとの高さ調整は図のボルト3本を緩めると上下調整ができますので高さを合わせ、締付トルク9.3~10.8N-m(0.95~1.1kg-m)で締めて下さい。

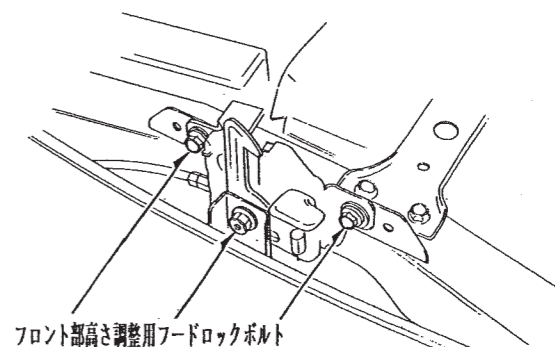

お願い

この取扱（取付）説明書は必ずお客様に御渡し下さい。