

# MPV 取付説明書



株式会社 オートエグゼ

## ◎ フロントスポイラー (部品番号 MLW2100)

1. 仮合わせを行い取付位置にマーキングをし、下穴をあけます。  
(フェンダー部:  $\phi 4$  4ヶ所/バンパー下面:  $\phi 7$  2ヶ所/フォグランプ部脇:  $\phi 3.5$  2ヶ所)
2. 付属のタッピンねじ、ボルト、ナット、ステー類にてしっかり固定します。  
※ フォグランプ部は車体誤差により、すり合わせが必要な場合があります。

## ◎ サイドスカートセット (部品番号 MLW2300)

1. 車輛をリフトアップして下さい。
2. 仮合わせを行い、ドア等とのクリアランスを確認して下さい。
3. 取付位置にマーキングをし、下穴をあけます。(前後フェンダー内側(図B部)  $\phi 4$  L/R計6ヶ所/サイドシル(図1部)  $\phi 3.5$  L/R計16ヶ所/アンダーフロア部(図1部)  $\phi 3.5$  L/R計4ヶ所)
4. サイドスクートを車輛に装着し、付属のタッピンねじ、トラスねじ類で固定して下さい。

## ◎ リアアンダースカート (部品番号 MLW2400)

1. 仮合わせを行い取付位置にマーキングをし、下穴をあけます。  
(フェンダー部:  $\phi 4$  L/R計4ヶ所/マフラー部:  $\phi 3.5$  1ヶ所)
2. リアアンダースカート上端の位置を確認し、マスキングテープ等で印を付けます。
3. 図X,Y部の位置でマスキングテープ等で付けた印部より下に8mmの所へ下穴をあけます。  
( $\phi 3.5$  2ヶ所 \* 詳細断面 Z-Z 参照)
4. 図X,Y部に付属のゴムワッシャーを貼り付け、タッピンねじで固定します。(2ヶ所)
5. 付属のタッピンねじ、ボルト、ナット、ステー類にてしっかり固定します。又必要に応じて両面テープを併用して下さい。

## ◎ フロントグリル (部品番号 MLW2500)

1. 純正グリルをはずして下さい。(純正ボルトは再使用します。)
2. 仮合わせを行い、フロントグリルに付属の両面テープを貼り付けます。
3. ノーマルバンパーの両面テープ貼り付け面を「シリコンオフ」で脱脂して下さい。
4. フロントグリルを車体に取付け、純正ボルトで固定します。

## ◎ ヘッドライトガーニッシュ (部品番号 MLW2110)


1. 取付位置を確認し、「シリコンオフ」で脱脂して下さい。
2. ヘッドライトガーニッシュに付属の両面テープを貼り付けます。
3. ヘッドライトに貼り付けしっかり固定します。

### ご注意

1. 製品は、塗装前に必ず装着チェックを行って下さい。
2. 塗装後の製品に対するクレーム、返品は一切応じ兼ねますのでご了承ください。  
又、塗装の乾燥は製品の変形を防ぐ為、電熱器等の使用を避けて自然乾燥にてお願いします。
3. 穴加工部は、確実にシール剤を塗布し防錆処理を行って下さい。

### 必要工具

- プラスドライバー・ソケットレンチ・電動ドリル(刃 $\phi 3.5/\phi 4.0$ )
- タッチアップ等シール剤(防錆処理)

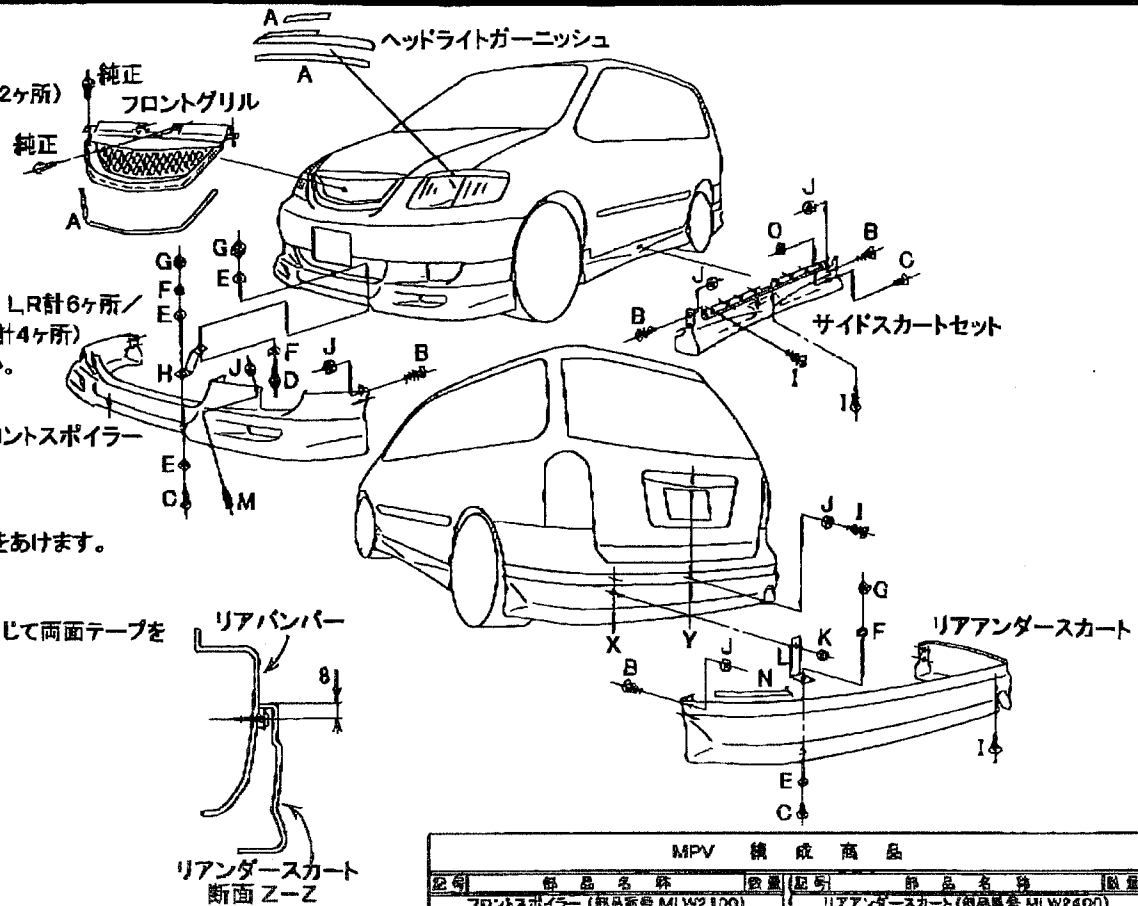

MPV 構成 部品					
記号	部品名称	数量	記号	部品名称	数量
フロントスポイラー (部品番号 MLW2100)			リアアンダースカート (部品番号 MLW2400)		
A	純正フロントグリル	1	A	両面テープ (1m x 1.2幅 15mm)	1
B	十字穴付トラスタッピンビス (M6 x 25)	4	B	十字穴付トラスタッピンビス (M5 x 25)	4
C	十字穴付トラスねじ (M6 x 20)	2	C	十字穴付トラスねじ (M6 x 20)	1
D	六角ボルト (M6 x 16)	2	D	六角ボルト (M6)	1
E	ブレーンワッシャー (M6用)	5	E	六角ナット (M6)	1
F	スプリングワッシャー (M6用)	4	F	六角ナット (M10 P1.25)	1
G	六角ナット (M6)	4	G	十字穴付付ネベタッピンビス (M4 x 16)	3
H	ステー	2	H	ゴムワッシャー	4
I	十字穴付付ネベタッピンビス (M4 x 16)	3	I	ステー	1
J	ゴムワッシャー	4	J	両面テープ (3m x 0.8幅 10mm)	1
K	十字穴付付ネベタッピンビス (M4 x 16)	2	K	フロントグリル	1
L	ステー	1	L	ヘッドライトガーニッシュ (部品番号 MLW2110)	1
M	十字穴付付ネベタッピンビス (M4 x 16)	2	M	ヘッドライトガーニッシュ LH	1
サイドスカートセット (部品番号 MLW2300)			サイドスカート		
N	両面テープ (3m x 0.8幅 10mm)	1	N	ヘッドライトガーニッシュ RH	1
サイドスカート RH			サイドスカート LH		
サイドスカート LH			サイドスカート		
B	十字穴付トラスタッピンビス (M6 x 25)	8			
C	十字穴付トラスねじ (M6 x 20)	2			
I	十字穴付付ネベタッピンビス (M4 x 16)	20			
J	ゴムワッシャー	8			
O	クリップナット (M6)	2			