

Brake Fluid Cap

ブレーキフルードキャップ No.A1900-03

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ ブレーキフルードキャップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

適合車種

純正ブレーキフルードキャップ (部品番号: K011-43-55YD/S10H-43-55Y/B0J8-43-55Y) 装着車に適合


MAZDA2/デミオ(DJ系)全車 MAZDA3(BP系)SKY-X除く各車 MAZDA6/アテンザ(GJ系)全車 CX-3(DK系)全車 CX-5(KF系)全車 CX-8(KG系)全車 CX-30(DM系)SKY-X除く各車 ロードスター(ND系)全車 アクゼラ(BM系)全車 CX-5(KE系)全車 RX-8(SE系)全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	ブレーキフルードキャップ	アルミ製 レッドアルマイト仕上げ	1


装着手順

1. ブレーキマスターシリンダータンクの純正キャップを緩め取外します。
純正キャップを裏返し、ダイヤフラムをドライバー等で取り外します(ダイヤフラムは再使用)。



ドライバー先端をマスキングテープ等で保護し、ダイヤフラムを傷つけないよう注意してください。
外したダイヤフラムを洗浄します。

2. ①ブレーキフルードキャップ裏面に1で外したダイヤフラムを(純正キャップ同様に)取り付けます。

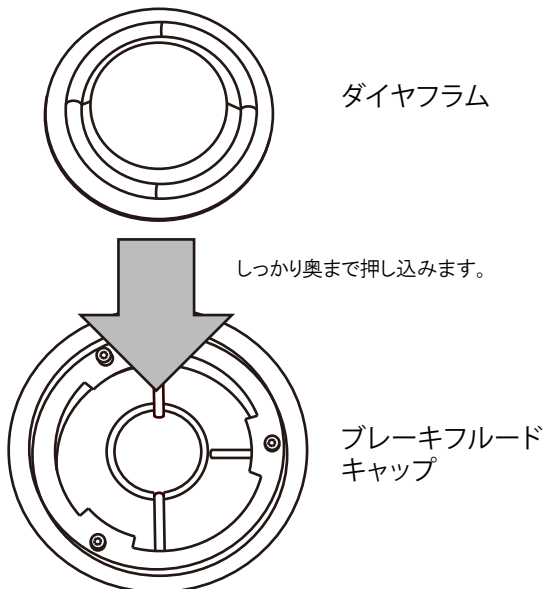

3. ブレーキマスターシリンダータンクへ①ブレーキフルードキャップ(ダイヤフラムセット済み)を時計回転で締付け、フックが確実にロックしていることを確認し作業は完了です。

